

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Ударопоглъщащи настилки на плочи



I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Обща характеристика

Каучуковите настилки за детски площадки се изработват съгласно БДС EN 1177, по този стандарт каучуковите настилки трябва да бъдат ударопоглъщащи. Тези настилки представляват пресована смес от каучукови гранули и специални смоли. Поставянето на такъв тип ударопоглъщаща настилка намалява сериозността на нараняванията и вероятността от травми. Фирмата предлага доставка и монтаж на различни видове плочи за настилки в зависимост от предпочитанията на клиента за цвят, вид и дебелина.

2. Размери и видове


Код	Размер /мм.
Плоча	
KZ-S 420	400x400x20
KZ-S 425	400x400x25
KZ-S 430	400x400x30
KZ-S 440	400x400x40
KZ-S 530	500x500x30
KZ-S 540	500x500x40
Плоча / двупластова с един пласт EPDM /	
KZ-E 425	400x400x25
KZ-E 430	400x400x30

3. Използвани материали

За направата на ударопоглещащите настилки са използвани материали, които отговарят на всички национални и международни стандарти, осигуряващи необходимата здравина, сигурност и комфорт.

II. МОНТАЖ

Монтират се чрез залепване като се полагат на място върху предваритено подготвена основа.

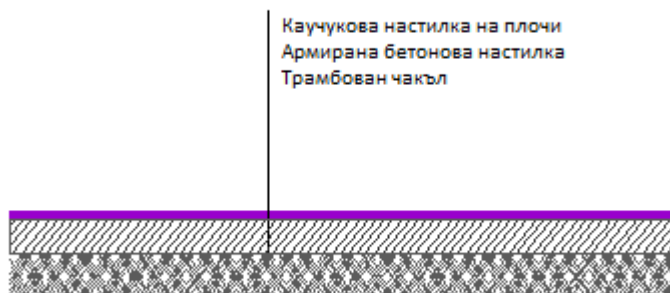

III. МЕСТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Открити и закрити многофункционални спортни игрища, гимнастически тепихи, силови и лекоатлетически пътеки, хиподруми, конюшни, басейни, мокри подове и помещения, детски площадки, колоездачни, спортни и пешеходни пътеки, машини и генераторни помещения, фитнес зали и салони.

